



VICTRIX TERA V3

Caldera mural de condensación
mixta instantánea, o solo calefacción



**Eficiencia
energética**



**Diseño
compacto**






Compacta, ahorro, fiabilidad
y tecnología Hydrogen Ready.

VICTRIX TERA V3

Eficiencia y tecnología Hydrogen Ready

DESCARGAS DISPONIBLES



HASTA 38 KW UTILIZANDO EL MISMO ESPACIO

La Victrix Tera V3 conserva las dimensiones inalteradas en toda la gama, desde 24 hasta 38 kW, lo que facilita reemplazar calderas antiguas voluminosas sin necesidad de modificar el espacio disponible. Su nuevo módulo de condensación y diseño optimizado permiten alcanzar una eficiencia estacional η_s 94%, garantizando confort y ahorro energético. Además, el amplio rango de modulación 1:7 adapta la potencia a la demanda, optimizando la calefacción y el suministro de ACS.

MAYOR FLEXIBILIDAD

El nuevo intercambiador monotubo con serpentín y carcasa de acero inoxidable ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión, asegurando un rendimiento eficiente a largo plazo. Está disponible en dos tamaños según potencia: 10,5 bobinas para 24/28 kW y 12,5 bobinas para 28/32 kW y 32/38 kW, lo que permite ajustar la caldera al nivel de consumo requerido.

NUEVO MÓDULO DE CONDENSACIÓN


La caldera cuenta con certificación Hydrogen Ready hasta el 20%, pudiendo funcionar con gas natural (metano), GLP y mezclas con hidrógeno, ofreciendo versatilidad energética y reducción de emisiones de CO₂. Incorpora válvula de gas neumática y mantiene la misma electrónica e interfaz que la generación anterior, facilitando su uso y continuidad tecnológica.

VERSIÓN "PLUS"


La versión Plus (solo calefacción) incluye de serie una válvula de tres vías integrada para gestionar un acumulador externo de ACS, conectada directamente a la placa electrónica. Además, ofrece conexiones de ida y retorno para calefacción y acumulador, permitiendo la gestión completa desde el panel de control, mientras que la instalación solo requiere añadir la sonda NTC sanitaria (opcional).

Características Técnicas	Unidad	VICTRIX TERA V3 28	VICTRIX TERA V3 32	VICTRIX TERA V3 38	VICTRIX TERA V3 24 PLUS	VICTRIX TERA V3 35 PLUS
Código		3.036978 (GLP)	3.036304 (GLP)	3.036305 (GLP)	3.036306 (GLP)	3.036307 (GLP)
Potencia térmica nominal en calefacción	kW	24,6	28,6	32,8	24,6	32,8
Potencia térmica nominal en ACS	kW	28,7	32,8	37,5	28,7	37,5
Potencia térmica nominal mínima	kW	4,2	4,7	5,6	4,5	6,3
Potencia térmica útil máxima en calefacción	kW	24,0	28,0	32,0	24,0	32,0
Potencia térmica útil máxima en ACS	kW	28,0	32,0	36,5	28,0	36,5
Potencia térmica útil mínima	kW	4,0	4,2	5,2	4,0	5,2
Rendimiento térmico útil Pn (80/60 °C)	%	97,5	97,8	97,7	97,5	97,7
Rendimiento térmico útil Pn (40/30 °C)	%	107,6	108,1	107,7	107,6	107,7
Temperatura regulable calefacción	°C	20 – 85	20 – 85	20 – 85	20 – 85	20 – 85
Temperatura regulable ACS	°C	30 – 60	30 – 60	30 – 60	–	–
Caudal específico de agua sanitaria (ΔT 30 °C)	l/min	14,1	16,2	18,6	–	–
CO ponderado	mg/kWh	19,0	18,0	25,0	19,0	25,0
Clase de NO _x		6	6	6	6	6
Grado de protección eléctrica	IP	X5D	X5D	X5D	X5D	X5D
Peso caldera llena (vacía)	kg	36,6 (31,2)	38,68 (32,4)	39,2 (33,0)	36,6 (31,2)	39,2 (33,0)

VICTRIX TERA V3 24/32/38

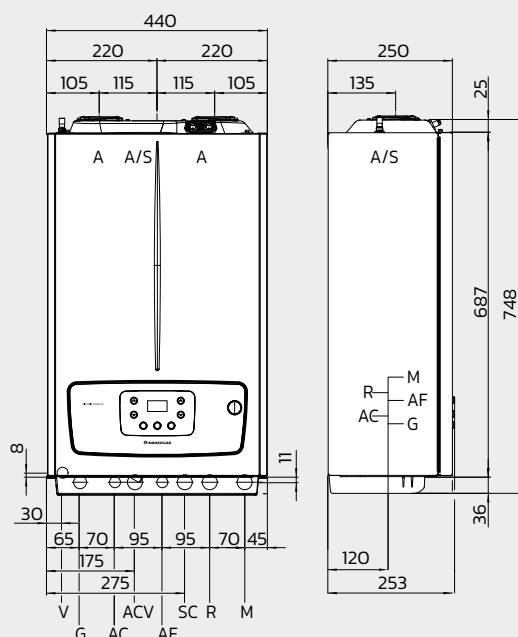

VICTRIX TERA V3 24/35 PLUS

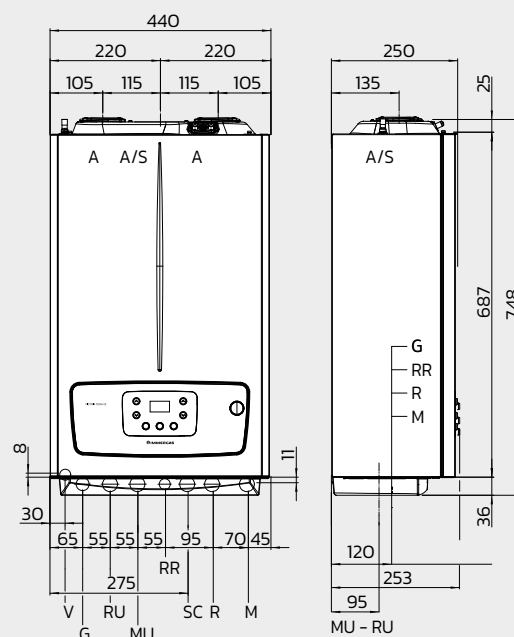

VICTRIX TERA V3 28/32/38 conexiones hidráulicas

Gas	Agua sanitaria		Instalación	
G	AC	AF	R	M
3/4"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

VICTRIX TERA V3 24/35 PLUS conexiones hidráulicas

Gas	Agua sanitaria		Instalación
G	MU-RU	RR	M-R
3/4"	3/4"	1/2"	3/4"

El equipo incluye el kit de conexiones (ref. 3.026535) y el kit de salida de humos coaxial 60/100 (ref. 3.024598).

VICTRIX TERA V3



A



A

VICTRIX TERA PLUS V3



A

V Conexión eléctrica

G Alimentación gas

AC Salida agua caliente sanitaria

ACV Entrada agua caliente sanitaria kit válvula solar (opcional)

AF Entrada de agua fría (opcional)

SC Descarga de condensados (Ø interior mínimo 13 mm)

M Ida instalación (opcional)

R Retorno del sistema (opcional)

RR Llenado del sistema (opcional)


RU Retorno de la caldera (opcional)

MU Ida de la caldera (opcional)


A/S Aspiración/descarga

A Aspiración de aire


S Salida de humos



Dimensiones Kit doble tubo
Ø 80/80



Dimensiones Kit concéntrico
Ø 60/100



Dimensiones Kit concéntrico
Ø 80/125

SALIDA DE HUMOS - longitud máx. equiv. (m)

Coaxial 60/100		Coaxial 80/125		Biflujo 80/80	
Horizontal (C13)	Vertical (C33)	Horizontal (C13)	Vertical (C33)	Horizontal (C43,C53,C83)	Vertical (C83)
13	14,5	32	32	36	41

Immerspagna, S.L.

28021 Madrid – España

Tel. 91 797 29 98

Para solicitar más información específica pueden
utilizar la dirección de correo electrónico:

info@immerspagna.com



immerspagna.com



	 IMMERGAS SPA-ITALY CERTIFIED COMPANY UNI EN ISO 9001:2015
Design manufacture and post-sale assistance of gas boilers gas water heaters and related accessories	