



CUBIC

Caldera mural de condensación





Potencia y formato compacto

Calderas estancas de condensación mixtas para ACS y calefacción, en 24/24F y 28/28F, compatibles con gas natural y propano. Diseño compacto y ligero, con control digital retroiluminado de uso intuitivo.



Eficiencia y durabilidad

Intercambiador de acero inoxidable que evita obstrucciones y circulador modulante conforme a ErP para menor consumo y ruido. Con función de purgado y preparada para sistemas solares.



Evacuación flexible

Salida adaptable en vertical u horizontal con codo incluido. Opción de doble conducto y kit horizontal de bajo perfil. Clapeta antirretorno para instalaciones en sobrepresión colectiva.

Datos técnicos

CUBIC		24/24 F	28/28 F
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	24	28
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW	20	24
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW	21,8	26,1
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60°C	kW	4,8	5,8
Clase de Eficiencia en Calefacción		A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda		A/XL	A/XL
Rendimiento a potencia nominal (50/30°C)	%	105,8	105,6
Producción agua caliente sanitaria ΔT 25°C (1)	l/min	13,8	16,1
Capacidad depósito expansión	L	7	7
Peso neto aproximado	KG	28,5	30
Longitud máxima conducto concéntrico 60/100 mm	m	10	10
Longitud máxima conducto concéntrico 80/125 mm	m	25	25
Longitud máxima conducto doble 80 mm (2)	m	80	80
Tipo de gas (3)		GN/GP	GN/GP
Referencia VH60/100 (4)		7808438	7808439
Precio		2.134 €	2.386 €
Referencia BP60/100 (5)		7808440	7808441
Precio		2.134 €	2.386 €
Referencia D 80/80 (6)		7808444	7808445
Precio		2.134 €	2.386 €
Referencia VH80/125 (7)		7808442	7808443
Precio		2.352 €	2.612 €
Forma de suministro		2 bultos: Caldera con soporte fijación + kit evacuación	

Gráfico circulador modulante Cubic 24/24 F



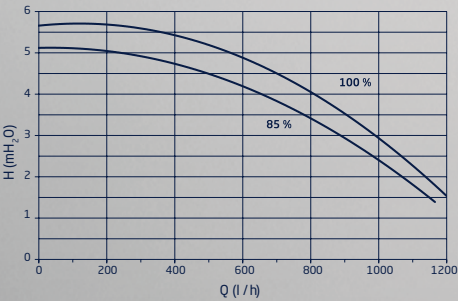


Gráfico circulador modulante Cubic 28/28 F

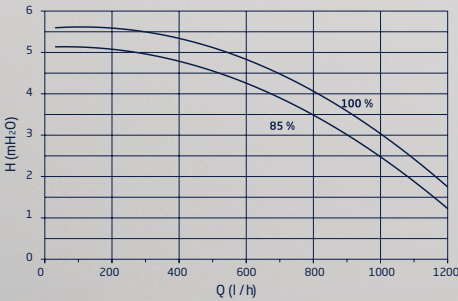


- (1) Sin limitador de caudal.
- (2) El conducto de aspiración debe ser como máximo de 15 metros.
- (3) Se suministran preparadas para gas natural y para poder trabajar en gas propano solo se requiere cambiar ciertos parámetros y ajustar la válvula de gas.
- (4) Ref. correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191).
- (5) Ref. correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 60/100 de bajo perfil (7221053).
- (6) Ref. correspondiente a la caldera con el kit doble conducto horizontal 80/80 (7221056).
- (7) Ref. correspondiente a la caldera con el kit horizontal concéntrico 80/125 (140040190+140040327).
- (8) 156 mm con kit 60/100, ref. 140040191. 80 mm con kit de bajo perfil 60/100, ref. 7221053.

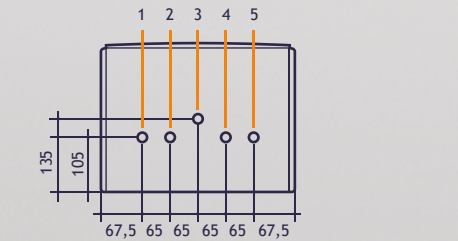

1. Ida Calefacción 3/4"
2. Salida ACS 1/2"
3. Conexión gas 3/4"
4. Entrada agua de red 1/2"
5. Retorno Calefacción 3/4"

Accesorios

Bastidor-Separador



Permite pasar tubos de instalación por detrás de las calderas. Espacio libre para tubos: 38mm.

Referencia	7657166	Precio	132 €
------------	---------	--------	-------

Kit válvula termostática solar mezcladora / desviadora



Válvula termostática que discrimina el paso por el generador de apoyo (caldera, calentador o termo) en función de la temperatura del agua de consumo procedente del sistema solar.

Referencia	140040323	Precio	207 €
------------	-----------	--------	-------

Plantilla grifos



Plantilla de montaje con grifos de ida y retorno de calefacción y llave de entrada de agua fría sanitaria.

Referencia	7807834	Precio	49,90 €
------------	---------	--------	---------


Ambizen



Termostato modulante con posibilidad de instalación inalámbrica o filar por conexión R-BUS. Para instalación inalámbrica se requiere del Gateway IoT.

Referencia	7893539	Precio	100 €
------------	---------	--------	-------

Gateway IoT



Gateway para poder conectar el termostato modulante Ambizen de forma inalámbrica con la caldera.


Referencia	7893540	Precio	140 €
------------	---------	--------	-------

Calderas compatibles también con termostatos ON/OFF

Accesorios evacuación

Diámetros (mm)	Descripción	Precio	Referencia
60/100	Kit horizontal / vertical (*)	134 €	140040191
	Kit horizontal bajo perfil (*)	134 €	7221053
	Prolongador de 1metro	65 €	140040171
	Codo de 90°	41 €	140040174
	Codo de 45°	44,3 €	140040177
80/125	Kit horizontal/vertical (*)	265 €	140040190
	Prolongador de 1metro	95 €	140040172
	Codo de 90°	63 €	140040175
	Codo de 45°	66 €	140040178
	Kit terminal a tejado	326 €	140040189
80 Rígido	Adaptador 60/100-80/125	53 €	140040327
	Kit doble conducto horizontal*	152 €	7221056
	Prolongador de 1metro	23,3 €	140040173
	Codo de 90°	20 €	140040176
	Codo de 45°	20 €	140040179
	Deflector terminal vertical	8,85 €	7666053


Kit solar manual



Para instalaciones colectivas de apoyo solar con calderas Cubic. Incluye intercambiador de placas, Válvula termostática mezcladora manual y sonda de ACS.

Referencia	7799389	Precio	498 €
------------	---------	--------	-------

Electroválvula de corte para Kit solar



Permite optimizar el dimensionado de los circuitos de recirculación solar cortando el paso de agua a aquellos kits solares en los que no haya demanda.

Referencia	140040268	Precio	184 €
------------	-----------	--------	-------

Kit bomba evacuación de condensados



Permite bombear los condensados hasta una altura de 10 m. Diseño muy estético y compacto con fijación mural. Funcionaamiento silencioso. Alimentación a 230 V con conexión de paro caldera por seguridad. Válido hasta 45 kW.

Referencia	7213162	Precio	155 €
------------	---------	--------	-------

Soporte Ambizen



Soporte de sobremesa para termostato Ambizen en configuración inalámbrica.

Referencia	7872714	Precio	25 €
------------	---------	--------	------

TX-OT



Termostato modulante filar con conexión a caldera tipo BUS Opentherm.

Referencia	7808533	Precio	73 €
------------	---------	--------	------

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera realizada, a petición del Usuario, por el Servicio Oficial BAXI.

Conductos de salida de humos (tanto accesorios concéntricos como simples) de polipropileno.

* El terminal del kit no está diseñado para que pueda colocarse en vertical sin que haya protecciones contra la lluvia. Para terminaciones verticales, se recomienda colocar un Kit salida terminal a tejado ref. 140040189 para salidas concéntricas de 60/100 y 80/125, o colocar el Deflector terminal vertical ref. 7666053 para salidas dobles de 80.

www.baxi.es

BAXI
CLIMATIZACIÓN

DELEGACIÓN CENTRO

Tel. 91 746 0830
delegacion.centro@baxi.es

DELEGACIÓN ESTE

Tel. 93 263 4028
delegacion.este@baxi.es

DELEGACIÓN NORTE

Tel. 944 754 624
delegacion.norte@baxi.es

DELEGACIÓN OESTE

Tel. 98 528 0642
delegacion.oeste@baxi.es

DELEGACIÓN SUR

Tel. 96 340 2013
delegacion.sur@baxi.es

